



## 愛達訊科技


英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤连接器

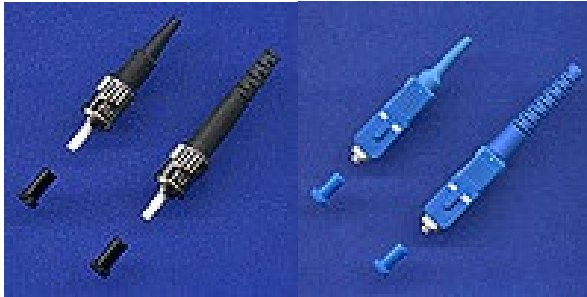

### AD-FC-51116

ST 單模 125 $\mu$ m 單片型 3.0mm

### AD-FC-32116

SC 多模 125 $\mu$ m 單片型 3.0mm

### 產品性能

- 2.5mm 陶瓷包頭，具有不同尺寸(125 $\mu$ m-128 $\mu$ m)可供選擇
- 適用於單模或多模光纜
- 環狀包頭便于快速磨光
- 具有不同護套顏色及直徑供選擇
- 單模接頭具有 APC 供選擇
- 低插入損失及高回波損耗

### 物理規格

光纖種類: 3.0 mm 外皮或 900 $\mu$ m 緊密緩衝式

光纖相容線徑: 62.5/125 $\mu$ m 和 50/125 $\mu$ m 和多模; 9/125 $\mu$ m 單模

### 電氣規格

插入損失: < 0.34 dB 標準; <0.15 dB 單模; < 0.3 dB 多模

回波損耗: -50 dB 單模(標準)

<-30 dB - P C 磨光

<-40 dB - SPC 磨光

<-50 dB - UPC 磨光

<-60 dB - APC 磨光

英國 \* 美國 \* 新加坡 \* 香港 \* 中國 \* 日本 \* 菲律賓

愛達訊網址: [www.addison-tech.com](http://www.addison-tech.com)

如有任何查詢, 請電郵至 [webmaster@addison-tech.com](mailto:webmaster@addison-tech.com)



# 愛達訊科技

英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈  
電話: (44) 1489 556957  
傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤连接器

## 订购信息

AD-FC-

连接头类型:

1=FC/PC	9=E-2000
2=FC/APC	10=FDDI
3=SC/PC	11=MU
4=SC/APC	12=ESCON
5=ST	13=SMA905
6=LC	14=SMA906
7=MTRJ/针式	15=D4
8=MTRJ/孔式	16=DIN 47256(LSA)

模式类型:

- 1=单模
- 2=多模

光纤线径:

- 1=125  $\mu$ m
- 2=126  $\mu$ m
- 3=127  $\mu$ m
- 4=128  $\mu$ m

種類:

- 1 = 单片型
- 2 = 標準型

线缆护套类型

- 1 = 配合 0.9mm 线缆使用
- 2 = 配合 1.6mm 线缆使用
- 3 = 配合 1.8mm 线缆使用
- 4 = 配合 2.0mm 线缆使用
- 5 = 配合 2.4mm 线缆使用
- 6 = 配合 3.0mm 线缆使用

英國 \* 美國 \* 新加坡 \* 香港 \* 中國 \* 日本 \* 菲律賓

愛達訊網址: [www.addison-tech.com](http://www.addison-tech.com)

如有任何查詢, 請電郵至 [webmaster@addison-tech.com](mailto:webmaster@addison-tech.com)