



愛達訊科技


英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤跳线方案

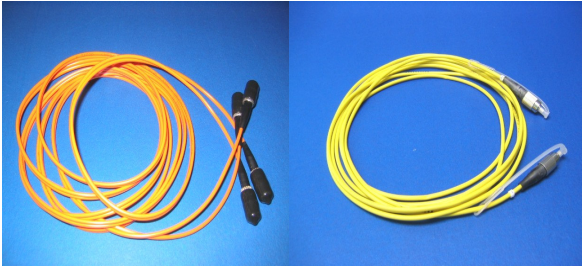

AD-11D160M001CON01

ST/ST 雙蕊多模 62.5/125 μ m 1 米陶瓷包頭 PVC 光纖跳線

AD-22S160M001CON01

SC/SC 單蕊多模 62.5/125 μ m 1 米陶瓷包頭 PVC 光纖跳線

產品性能

- 具有不同纤芯类型, 线缆类型, 连接头类型及包頭类型可供選擇
- 具有不同跳线颜色可供選擇
- 低插入損耗
- 符合 JIS, IEC, Bellcore 標準

物理规格

- 包層直徑: 125 μ m
- 蕊直徑: 50/62.5 μ m (多模), 9 μ m (單模)
- 最少彎曲直徑: 10 x 總直徑

電氣规格

- 衰減: 多模; <3.75 dB/Km 于 850 nm; <1.5 Db 于 1300 nm; 單模 <0.4 dB/Km 于 1310 nm 多模; <0.3 dB 于 1550 nm
- 帶寬: 200 MHz/km 于 850 nm; 600 MHz 于 1,300 nm
- 插入損耗: <0.34 dB 標準; <0.15 dB 單模; <0.3 dB 多模
- 回波損耗: -50 dB 單模

結構

光纖	單模/多模
電纜種類	單蕊/雙蕊/分散式
接頭種類	ST/SC/FC/SMA905 或 906/ D4/BICONIC/FDDI/MTRJ/LC

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢, 請電郵至 webmaster@addison-tech.com



愛達訊科技

英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈
電話: (44) 1489 556957
傳真: (44) 1489 556931

產品規格

光纤跳线方案

包頭 陶瓷/不銹鋼/複合物
護套 PVC/FRPVC/LSZH
標準 符合 EIA Bellcore 有關標準。

訂貨信息

如: AD-11S160F003COR-01

代表: 单芯, ST 到 ST 连接头, 多模 3 英尺长, 陶瓷包頭, OFNR 级, 黄色

AD-A-B-CCCC-DD-E-FFF-G-HH-II

- **II** 护套颜色:
01=黄色, 02=蓝色, 03=绿色, 04=白色
05=橙色, 06=紫色, 07=红色, 08=灰色
- **HH** 阻燃级别
ON - PVC, OFN 级; OR- FRPVC, OFNR 级
OP - FEP, OFNP 级; FR - FRPVC, 符合 IEC 332-3C
LH - LSOH 级符合 IEC 754-1, IEC 1034 P1/2
- **G** 包頭種類
C - 陶瓷, S-不銹鋼, P-複合物
- **FFF** 长度
F003= 3 英尺, F005=5 英尺, F007 = 7 英尺
M001 = 1 米, M002 =2 米, M003 = 3 米
- **E** 长度单位
F- 英尺, M- 米
- **DD** 光纤的种类:
90- 单模 9/125 μ m
60- 多模 62.5/125 μ m
50- 多模 50/125 μ m
- **CCCC** 跳线类型
S1-单芯跳线, D1-双芯跳线(绞式)
D2- 双芯跳线(平直), P1 - 1 芯尾纤
P4 - 4 芯尾纤, P6 - 6 芯尾纤
MTxxx- 緊包緩衝層分佈式光纜, 芯数
BTxxx- 緊包緩衝層可拆分式光纜, 芯数
- **B** 右连接头类型
1-ST, 2-SC, 3-FC, 4-SMA905/906, 5-D4,
6-BICONIC, 7-FDDI, 8-MTRJ, 9-LC
- **A** 左连接头类型
1-ST, 2-SC, 3-FC, 4-SMA905/906, 5-D4
6-BICONIC, 7-FDDI, 8-MTRJ, 9-LC

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢, 請電郵至 webmaster@addison-tech.com